



Implantação
Esc : 1/500

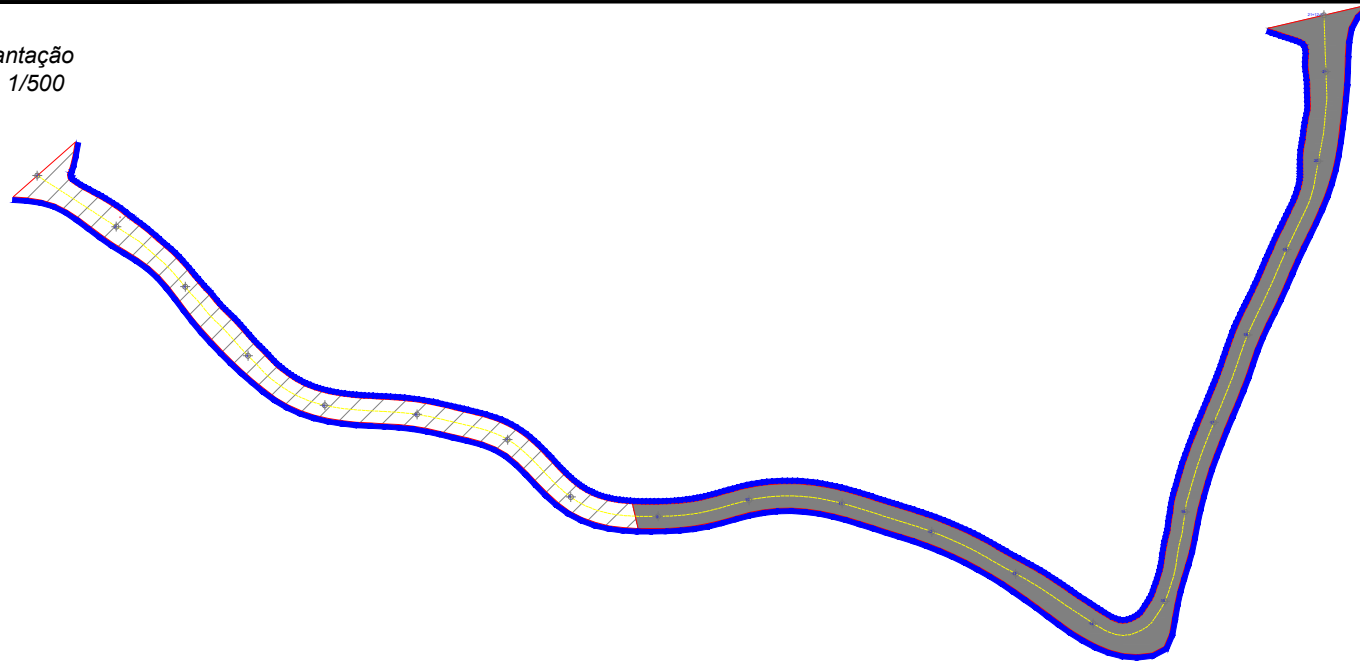

LEGENDA

- Estacas a cada 20,00 metros
- Guia e Sarjeta a executar
- Pavimento Asfáltico "abertura de caixa"
- Recapeamento Asfáltico "fresagem"
- Passeio a executar





SEÇÃO REVESTIMENTO
Sem Lixo

capa asfáltica - 5,0 cm
 impermeação betuminosa ligada
 impermeação betuminosa impermeabilizante
 base de bloco cimento - n = 10,0 cm
 sub gradiente - n = 10,0 cm
 SOLO COMPACTADO

RESUMO TOTAL DE ÁREAS

ITEM	LN.	ÁREA (m²)	LARGURA MÉDIA (m)	EXTENSÃO MÉDIA (m)	QUANTIDADE
Pavimento Asfáltico "abertura de caixa"	m²	1.470,00	5,20	272,00	-
Recapeamento Asfáltico "fresagem"	m²	852,00	5,20	160,00	-
Passeio Público	m²	412,00	-	-	-
Guia/Sarjeta	m	-	-	826,00	-

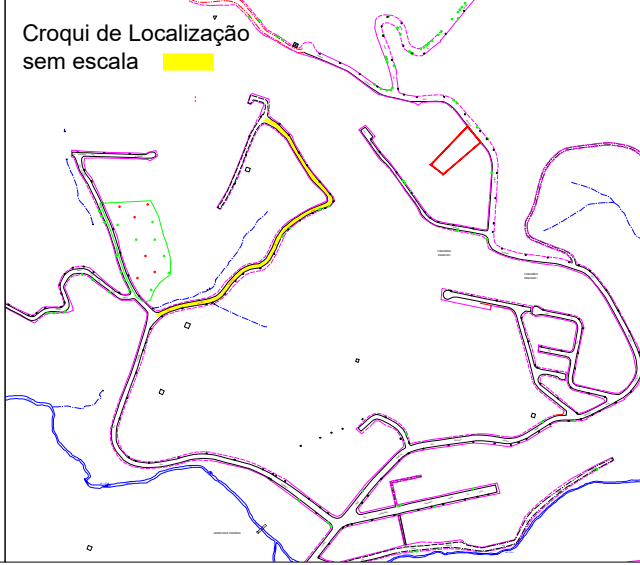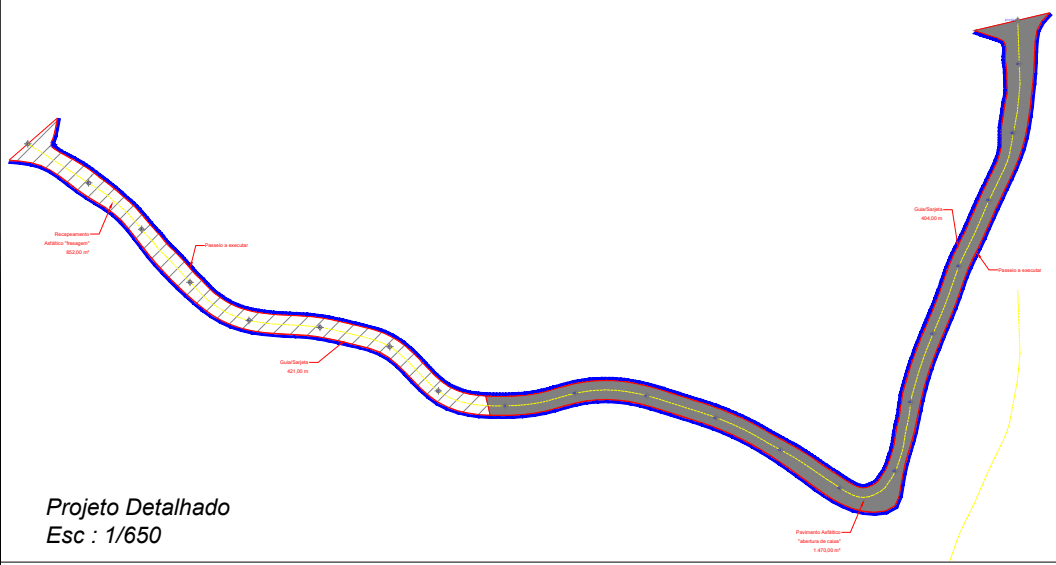

PROJETO	01/09/2023	REVISÃO INICIAL		
REVISÃO	DATA	MODIFICAÇÕES		

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJAMAR
INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Obras
INFRAESTRUTURA URBANA
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICO
 Local: **Rua Antônio Francisco de Souza - Santa Terezinha - Distrito de Jordânia - Município de Cajamar - SP.**

Assunto
 CONVÊNIO ESTADUAL - INFRAESTRUTURA URBANA

Responsável	A.S.T.	Folha
Eng. Roberto Gomes de Lira		01
Escala	Data	Desenho
1:500	01/09/2023	Eng. Roberto Gomes de Lira